


アルミテープ K-10-AL

特徴


1. 剥離紙がないため、作業性がよく、余分なゴミが発生しません。
2. 手切れ性が良いため、カッター無しで使用できます。
3. 粘着力が強いため、広範囲に使用できます。
4. しなやかで高強度のため、簡単に貼りなおすことができます。

手切れOK



刃物不要

フラットヤーンクロスとアルミ箔との複合基材に、
アクリル系粘着剤を塗布した、手切れ性の良いアルミテープです。

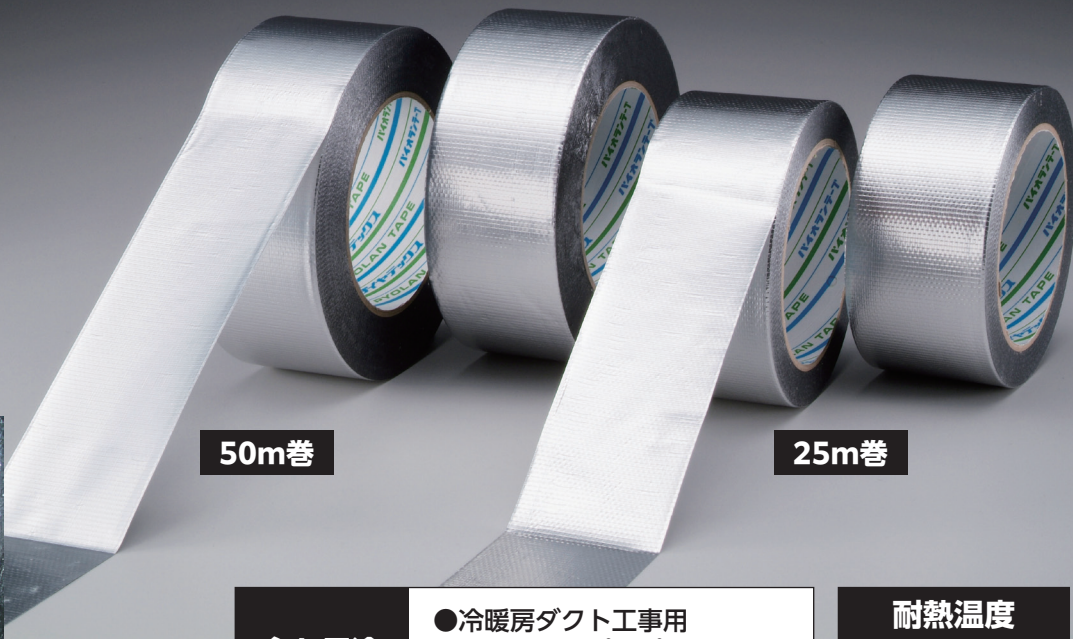

50m巻

25m巻

主な用途

- 冷暖房ダクト工事用
- 保温・保冷パイプ被覆工事用
- 住宅建築用

耐熱温度

0℃～80℃



物性 >>> 本データは参考値であり、保証値ではありません。※予告無く、仕様を変更する場合がありますので、予め御了承下さい。

試験項目	厚さ(mm)	粘着力(N/25mm)	引張強度(N/50mm)(タテ)	伸度(%) (タテ)
測定値	0.15	13	250	12

寸法・入数 >>> 数量により特注品を承ります。

規格・寸法	25mm	50mm	75mm	100mm
50m巻、25m巻共通	60巻入	30巻入	24巻入	18巻入

使用上の注意

- 被着体表面の埃、水、油分等の汚れは、粘着力を低下させるため必ず除去してください。
- 長期間、直射日光に晒されると劣化するため屋外での使用にはご注意ください。
- 可燃性材料のため、火気や熱源の近くでは使用しないでください。
- 皮膚へ貼るとかゆみ、かぶれ等を起こす可能性があるため、人体に直接貼らないでください。
- アルミ箔を使用していますので、電気絶縁用途には使用しないでください。
- 保管は、直射日光や暖房機器の近くなどを避け、冷暗所に保管してください。

ダイヤテックス株式会社

<https://www.diatex.co.jp>

本社 / 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7
神田システムビル5F 電話: 03 (3254) 3222 (直)

大阪支店 / 〒541-0042 大阪市中央区今橋2-3-16
JMFビル今橋01 7F 電話: 06 (6222) 8580 (代表)