

パイオランTMテープ[®]

養生用テープシリーズ vol.3

強粘着から微粘着まで用途に合わせた商品が多数



塗装・建築養生用

建築・引越養生用

床養生用

微粘着養生用

内装養生用

屋外養生用

硬質塩ビ養生用

パイオランマスカー

コアレステープ

バイオランテープTM

養生用テープ5の特長

詳しくはコチラ



特長①



引っ張っても切れにくい

特長②



縦裂けしにくく幅方向に切れる

特長③



剥がすときも基材が丈夫

特長④



軍手でも剥がしやすい

特長⑤



剥がした後もものり残りしにくい

塗装・建築養生用

Y-09-GR/Y-09-CL

強粘着

25m巻

50m巻



コアレスタイプもあります

グリーン

- 引張強度、手切れ性、粘着力、再剥離性のバランスが取れた養生テープ
- 刷毛塗り塗装時の養生、アスファルトの見切りの養生などに
- Y-09-CLは貼付時にテープが目立ちにくく、公共の場所等の美観養生におすすめ
- バイオマスマーク認定商品
- グリーン購入法適合商品



使用例

| 物性 | 試験項目 | 厚さ (mm) | SUS板粘着力 (N/25mm) | SUS板保持力 (ズレmm) | 引張強度 (N/50mm) | 引張伸度 (%) |
|----|---------|---------|------------------|----------------|---------------|----------|
| | Y-09-GR | 0.16 | 10 | 0.1 | 280 | 15 |
| | Y-09-CL | | | | | |

建築・引越し養生用

Y-09-SB

中粘着

25m巻

50m巻



スカイブルー

- 青色プラ段と同系色で作業時の美観に配慮した養生テープ
- ステンレス材料にも再剥離性良好
- エレベーター周辺や建築資材の養生に
- 引越し等の内装養生に



使用例

| 物性 | 試験項目 | 厚さ (mm) | SUS板粘着力 (N/25mm) | SUS板保持力 (ズレmm) | 引張強度 (N/50mm) | 引張伸度 (%) |
|----|---------|---------|------------------|----------------|---------------|----------|
| | Y-09-SB | 0.15 | 9 | 0.1 | 300 | 15 |

床養生用

Y-06-WH

弱粘着

25m巻



ホワイト

- 床養生に特化した養生テープ
- 粘着力と再剥離性を床養生用に専用設計
- 住宅、ビル、体育館、イベント会場等の床養生に



使用例

| 物性 | 試験項目 | 厚さ (mm) | SUS板粘着力 (N/25mm) | SUS板保持力 (ズレmm) | 引張強度 (N/50mm) | 引張伸度 (%) |
|----|---------|---------|------------------|----------------|---------------|----------|
| | Y-06-WH | 0.15 | 8 | 0.1 | 300 | 15 |

コアレスタイプもあります

微粘着養生用

Y-03-BL

微粘着

25m巻



ブルー

- 糊残りの少なさを追求した養生テープ
- アルミ建材、ガラスの表面保護
- 糊残りさせたくない箇所への養生に
- リフォーム時の養生に



使用例

| 物性 | 試験項目 | 厚さ (mm) | SUS板粘着力 (N/25mm) | SUS板保持力 (ズレmm) | 引張強度 (N/50mm) | 引張伸度 (%) |
|----|---------|---------|------------------|----------------|---------------|----------|
| | Y-03-BL | 0.14 | 4 | 0.1 | 230 | 15 |

内装養生用ゆかりTM

Y-07-V

弱粘着

25m巻



バイオレット

- 基材から粘着剤まで環境にこだわった養生テープ
- 原材料の一部にバイオマスプラスチック(植物由来材料)、粘着剤はエマルジョンタイプを使用
- バイオマスプラマーク(BPマーク)取得製品
- 公共施設の内装養生に



使用例

| 物性 | 試験項目 | 厚さ (mm) | SUS板粘着力 (N/25mm) | SUS板保持力 (ズレmm) | 引張強度 (N/50mm) | 引張伸度 (%) |
|----|--------|---------|------------------|----------------|---------------|----------|
| | Y-07-V | 0.15 | 8 | 0.1 | 230 | 15 |

屋外養生用

M-08-SW

弱粘着

25m巻

50m巻



ホワイト

- 屋外での使用に耐える養生テープ
- 屋外での一時養生用(紫外線対策品)
- 鉄鋼、コンクリート等の屋外での養生に



使用例

| 物性 | 試験項目 | 厚さ (mm) | SUS板粘着力 (N/25mm) | SUS板保持力 (ズレmm) | 引張強度 (N/50mm) | 引張伸度 (%) |
|----|---------|---------|------------------|----------------|---------------|----------|
| | M-08-SW | 0.17 | 8 | 0.1 | 260 | 17 |

硬質塩ビ養生用

ES-07-GR

弱粘着

30m巻



グリーン

- 硬質塩ビ製品に適したテープ
- 柔軟基材で曲面にも追従
- 樹脂サッシ、アルミ系サッシにも使用可能



使用例

| 物性 | 試験項目 | 厚さ (mm) | SUS板粘着力 (N/25mm) | SUS板保持力 (ズレmm) | 引張強度 (N/50mm) | 引張伸度 (%) |
|----|----------|---------|------------------|----------------|---------------|----------|
| | ES-07-GR | 0.14 | 7 | 0.1 | 230 | 15 |

パイオラン™ マスカー

強粘着

25m巻



使用例

- Y-09-GRを使用したマスカーテープ
- コロナ処理済みPEフィルム使用で塗料が垂れにくい
- 外壁、屋根の塗装養生に
- 床、壁、窓等の汚れ防止に
- 特注幅は別途ご相談ください

| 幅(mm) | 長さ(mm) | ケース入り数 | 仕上巾(mm) |
|-------|--------|--------|---------|
| 550 | 25 | 60 | 100 |
| 900 | 25 | 60 | 100 |
| 1100 | 25 | 60 | 100 |
| 1800 | 25 | 20 | 300 |
| 2100 | 25 | 20 | 300 |

コアレステープ

25m巻

Y-09-GR/Y-06-WH




着脱式専用ソケット




- 紙管不使用タイプの養生テープ
- 専用のプラコアがケース毎に1巻装着した状態で入ってます

粘着力比較表

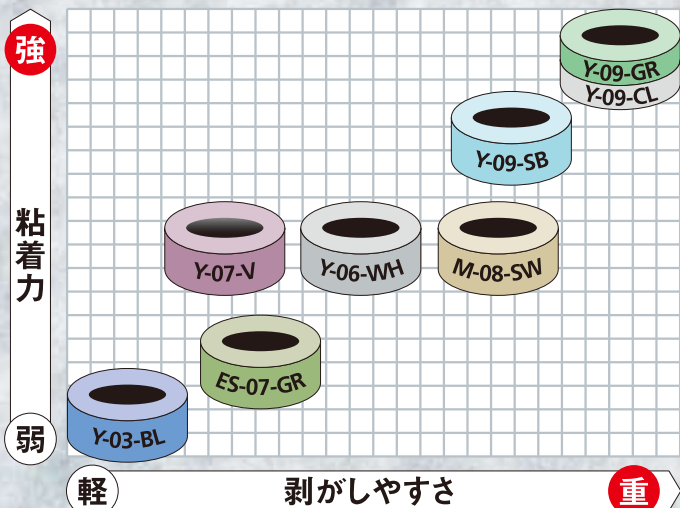

特注幅の出荷対応

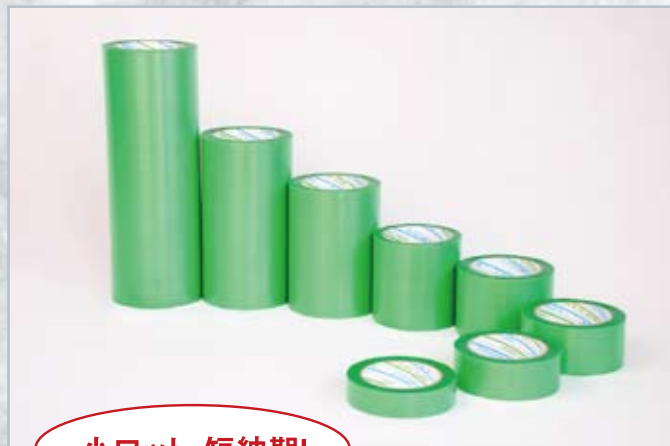

小ロット・短納期!

- ご指定の幅にて出荷対応いたします。
- 最少出荷ロット:1ケース
- 入数、納期についてはお問い合わせください。

使用上のご注意

- ・使用前に被着体の目立たない箇所、糊残りや表面破壊、変色等が生じないことを確認した上で使用してください。
- ・被着体が塩ビ製品、大理石、白木では、糊が残りやすいのでご注意ください。
- ・被着体表面の埃、水、油分等の汚れは、粘着力を低下させるため必ず除去してください。
- ・長期間、直射日光に晒されると劣化するため屋外での使用にはご注意ください。
- ・皮膚へ貼るとかゆみ、かぶれ等を起こす可能性があるため、人体に直接貼らないでください。
- ・可燃性材料のため、火気や熱源の近くでは使用しないでください。
- ・電気絶縁性能がないため、電気絶縁用途には使用しないでください。
- ・保管は、直射日光や暖房機器の近くなどを避け、冷暗所に保管してください。

公式Xアカウント



LINEスタンプ発売中!!



ダイヤテックス株式会社

本社 〒101-0035 東京都千代田区神田紺屋町7番地 神田システムビル5F ☎03(3254)3222(直通)
大阪支店 〒541-0042 大阪府大阪市中央区今橋2丁目3番16号 JMFビル今橋01 7F ☎06(6222)8580(代表)

URL <https://www.diatex.co.jp>



公式ホームページ